

Compact M

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на
сайта ни www.daisy.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смяна на хартиена ролка

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 55 мм



При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпулата, която е останала от старата ролка.

- ❶ Повдигнете капака палеца на капака, докато го отворите / фиг. 1/.
- ❷ Поставете хартиената ролка / фиг. 2/.
- ❸ Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 3/.
- ❹ Натиснете капака надолу до щракване /фиг.3/.

фиг. 1






фиг. 2



фиг. 3







ОСНОВНИ ФУНКЦИИ


За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш  . Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с  . С помощта на клавиш  можете да преминавате от един режим в друг.

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Въведете желаната от Вас цена, натискате клавиш  съответно за департамент "1" или  съответно за произволен номер "2", "3", "4" "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали. С помощта на  , изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.

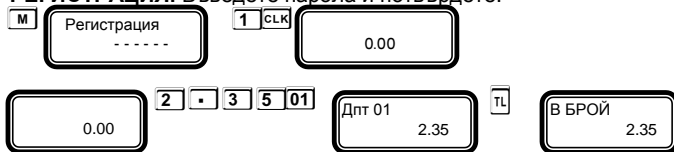

За да приключите касовата бележка, натиснете  . По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламции се натискат клавишите **9** **1** **ALT** **VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

9 **1** **ALT** **VD** **Док.№** **123** **Въведете номер на документ, напр. 8**

8 **Док.№** **123** **8** **STL** **05-02-2019 14:32:50** **Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с** **TL**

TL **Номер ФП.** **123** **Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999372 и потвърдете с** **STL**

3 **6** **9** **9** **9** **3** **7** **2** **Номер ФП.** **123** **36999372** **STL** **СТОРНО** **0.00**


Въведете сумата, която ще сторнирате.

Например за 10.00 лв, натиснете **1** **0**

10.00 **01** **Дпт 01** **10.00** **TL** **В БРОЙ** **10.00**

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА


За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите **9 2** **ALT VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.



Въведете номер на документ, напр. 5



Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**




Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.


Например:36999378 и потвърдете с **STL**



Въведете сумата, която ще сторнирате.




Например за 10.00 лв, натиснете **1 0**




СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА


За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **9 3 ALT VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.



Въведете номер на документ, напр. 8




STL




Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL




Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999378 и потвърдете с **STL**

3 6 9 9 9 3 7 8



STL




Въведете сумата, която ще сторнирате.

Например за 10.00 лв, натиснете **1 0**


1 0



01






TL



РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим " четене с нулиране " (" Нулиране ")

Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на **M**, изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, въведете парола **9 9 9 9** и потвърдете с **CLK**.



За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет натиснете **TL**.

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **M** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране



МЕСЕЧЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 1 STL **ОТ ДАТА** **0 8 0 2 1 9 QTY** **ДО ДАТА**

0 8 0 2 1 9 VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 08.02.2019 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 08.02.2019 г. (макс. 6 цифри).